



ДРЕНАЖНЫЙ УЗЕЛ

ЭТИКЕТКА
ПАС 618.00.070 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение


Дренажный узел предназначен для отведения газового огнетушащего состава из запорно-пускового устройства (ЗПУ) модуля пожаротушения газового (МПГ) в дренажный коллектор в случае срабатывания мембранно-предохранительного устройства. Подключение к дренажному коллектору осуществляется с помощью рукава высокого давления (РВД).

1.2 Основные технические характеристики

Наименование	Значение
Рабочее давление, МПа (бар)	15 (150)
Пробное давление, МПа (бар)	22,5 (225)
Габаритные размеры, мм	50x45x19
Масса, кг, (не более)	0,15

1.2 Заметки по установке.

Дренажный узел устанавливается в штуцер МПУ ЗПУ модуля МПГ вместо ранее установленного штуцера со штоком.

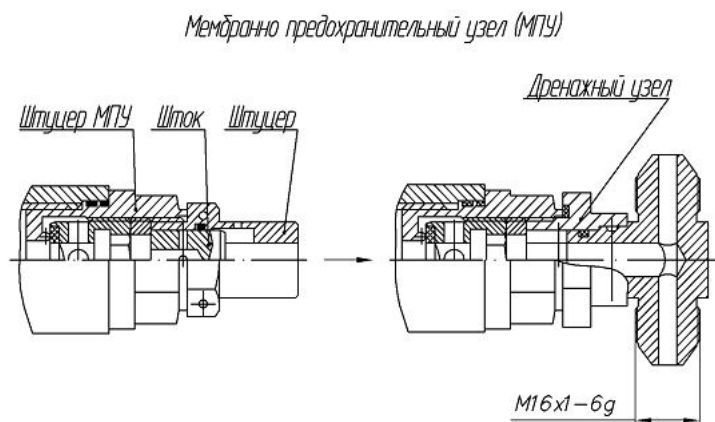

2 Комплектность

Наименование	обозначение	Кол-во	Примечание
Дренажный узел	ПАС 618.00.070	1	
Этикетка	ПАС 618.00.070 ЭТ	1	
Упаковка		1	комплект

3 Свидетельство о приемке.

Дренажный узел ПАС 618.00.070 изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией, и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Назначенный срок службы Дренажного узла 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня приемки ОТК.

Изм.