



НПО "Пожарная автоматика сервис"

УГОЛЬНИК

ЗПУ 40

ЭТИКЕТКА

ПАС 819.00.000ЭТ

1. Назначение

Угольник предназначен для соединения запорно-пускового устройства клапанного типа (ЗПУ) модуля МПГ с рукавом высокого давления (РВД) или устройством выпускным (УВ-1). Угольник подсоединяется к РВД через уплотнительное кольцо.

2. Комплектность

- угольник ЗПУ- 1 шт
- кольцо уплотнительное 046-050-25-2-2 ГОСТ 9833-73 -1 шт
- шайба ПАС 044.00.027 (только для исп.-02)-1 шт
- комплект упаковки-1шт

3. Применение

Обозначение	Наименование	Рис.	Поставляемый угольник, X
ПАС 819.00.000	Угольник ЗПУ 40-ПП	1	
-01	Угольник ЗПУ 40	2	
-02	Угольник ЗПУ 40-СДГ	3	

Пример обозначения угольника при заказе

Угольник ЗПУ 40-ПП

Угольник ЗПУ — Ду 40 — Пневмопуск

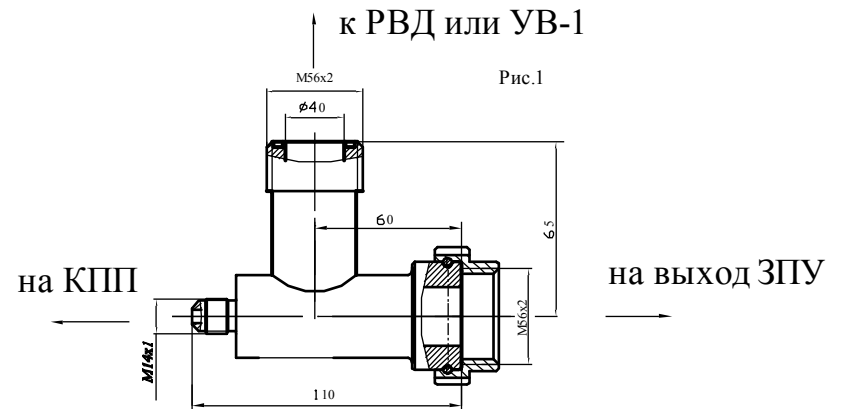


Рис.2 (Остальное см.Рис.1)





Рис.3 (Остальное см.Рис.1)

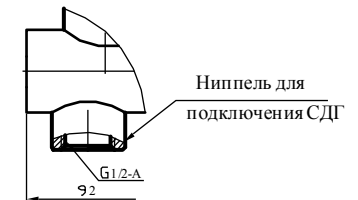

4. Свидетельство о приемке

Угольник изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации.

МП _____
личная подпись

Начальник ОТК
И.Е.Киселев
расшифровка подписи

год, месяц, число

Изм.